




LINDHAUS[®]
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW30-38 eco FORCE
LW30 L-ion

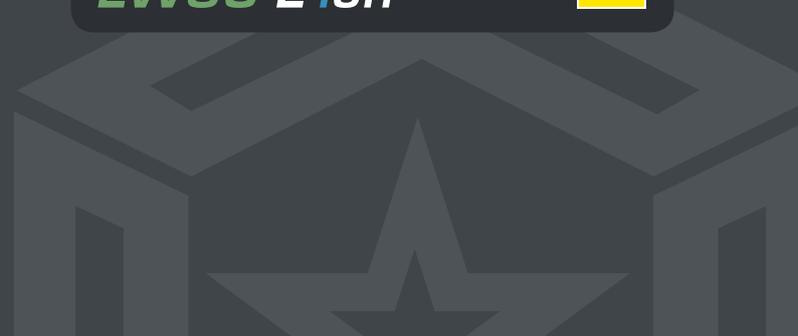

LW30 eco FORCE LW30 LW38 eco FORCE L-ion

Innovativer, fortschrittlicher Multifunktions- Bodenschrubbautomat

STÄRKEN

- › Der leichteste auf der Welt (10,2 - 10,6 kg)
- › Das minimalste Gewicht für den Benutzer (1,3 kg)
- › Der niedrigste auf der Welt (14 cm)
- › Teppichreiniger
- › Injektion / Extraktion
- › Fensterscheibenreiniger
- › Minimaler Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch

LW30 L-ion

- › Leicht, nur 11,4 kg
- › Austauschbare Lithium-Ionen Batterie (36V - 6Ah)
- › Autonomie 20 min. - Ladezeit 90 min.
- › Sehr flexible und praktisch in der Anwendung

Reinigt und trocknet in Rekordzeit!



DER NIEDRIGSTE AUF DER WELT

Mit einer Fußhöhe von nur 14 cm ist ein einfacher Zugang unter tiefen Möbeln

BODENREINIGUNG

Lindhaus LW30 - 38 ist die ideale Maschine um jede Art von Hartboden, von den größten bis zu den anspruchsvollsten, zu reinigen. Ihre Wendigkeit, das tiefe Profil des Fußes und die Neigung des senkrechten Körpers machen die Benützung sehr angenehm und geben ein unglaubliches Resultat. Der Boden bleibt perfekt trocken in beide Richtungen, sodass die gereinigten Stellen ohne Wartezeit wieder betreten werden können. Die Sauglippen sowie die Bürstenrolle werden in wenigen Sekunden und ohne Werkzeug gelöst, damit sie nach der Verwendung schnell gespült werden können.

ermöglicht. Die beträchtliche Neigung des aufrechten Saugkörpers (65 cm) erlaubt einen totalen Zugang unter Tischen.

PATENTIERTE LEICHTIGKEIT

Der Bürstmotor befindet sich im Fuß und der hocheffiziente By-pass Saugmotor ist in der Rotationsachse des aufrechten Körpers eingebaut. Demzufolge beträgt das Gewicht am Handgriff mit vollem Behälter für den Benutzer nur 1,3 kg.



Viel Mühe, langes Trocknen und ineffiziente Reinigung?

Nein Danke!

LW 30 -38 pro ist die Lösung

REINIGUNG OHNE VERSCHWENDUNG

Der Reinwassertank umfasst 2,6 Liter und ermöglicht eine ununterbrochene Arbeitszeit von ca. 9 Minuten. Die 4 Gummiräder und die Regelung des Walzendrucks ermöglichen eine optimale Benützung sowohl auf glatte und anspruchsvolle Fußböden wie auf antike mit breiten Fugen.

INGEBAUTE BEHÄLTER

Der Reinwasser- und der Schmutzwassertank sind in einem einzigen Behälter eingebaut. Mit einer einfachen Bewegung wird der Behälter von der Maschine gelöst, das Schmutzwasser wird geleert und der Tank kann dank der horizontalen Füllung in einem Waschbecken aufgefüllt werden.

DOSIERTE REINIGUNGSMITTEL

Der Deckel des Behälters dient auch als Dosierungsmaß. Mit 1% Lindhaus Reinigungsmittel (26 ml) ist es möglich, aufgrund der Bürstenbreite 60 m² (LW30) und 80 m² (LW38) zu reinigen. Der Einfluss auf die Umwelt ist sehr gering, und man kann sagen, dass LW30 - 38 eine zehnmals kleinere Menge von Wasser und Reinigungsmittel erfordert als jedes andere manuelle oder mechanische Reinigungssystem bis heute auf dem Markt.

ELEKTRONISCHE KONTROLLE

Eine fortschrittliche elektronische Kontrolle, die das stufenartige Anlaufen des Bürstmotors ermöglicht, hält die Drehzahl beständig (1500) und kontrolliert die Überlastung. Die zwei Kontrolllämpchen zeigen den korrekten Rollendruck an, der mit dem Drehknopf (siehe Bild) reguliert werden kann.

EINFACHE AUSWECHSLUNG DER ROLLE

Die Rolle wird ohne Hilfe von Werkzeug ausgewechselt und erfordert nur einige Sekunden. Man löst den seitlichen Halter und entfernt die Rolle von unten.

SCHNELLER ANSCHLUSS

Im hinteren Teil der Maschine befindet sich der Anschluss für die Injektion/Extraktion Funktion. Im praktischen Transporthandgriff ist auch der untere Kabelhaken eingebaut.

REINIGUNG VON STOFFBEZÜGEN UND FENSTER

Mit einem bequemen Zubehör kann man mit der Injektion/Extraktion Funktion Stoffbezüge wie Sessel und Sofas reinigen. Man entfernt das Saugrohr, schließt das Reinigungskitt an und schon ist die Maschine bereit. Der neue Waschkitt für Fensterscheiben, Treppenhäuser und schwer zugängliche Stellen ist nun auch verfügbar (optional).

MECHANISCHE REINIGUNG VON TEPPICHEN UND SYNTHETISCHEN TEPPICHBÖDEN

Man kann LW30 mit der Teppichdüse, der weichen Rolle und dem duftenden Lindhaus Reinigungsmittel Textile ausstatten, sodass er zu einem perfekten Teppichreiniger mit mechanischer Handlung und ausgezeichnete Trocknung wird.

TOTALER SCHUTZ

Die Maschine ist mit einem frontalen Stossfänger aus weichem Gummi und 4 seitlichen Gummirollen ausgestattet. Dies verhindert Schäden an Möbeln und lässt zu, dass einfach bis zum Wandrand von beiden Seiten her gereinigt werden kann.

EXTREM WENDIG

Die Maschine rollt leicht und mit maximaler Wendigkeit auf vier Gummirädern. Die Rolle, erhältlich in verschiedenen Borstenhärten, wird von einer Serie von Düsen gleichmäßig nass gehalten. Die Saugung erfolgt gleichzeitig durch zwei Gummilippen.

PROBLEMLOSER TRANSPORT


Die vier Gummiräder und die Möglichkeit die Maschine zu neigen, ermöglichen einen problemlosen Transport von einem Ort zum anderen. Das extrem leichte Totalgewicht und die bequemen Handgriffe erlauben die Maschine zu heben und sie auf Treppen oder in Fahrzeuge zu transportieren.





ANWENDUNGSBEREICHE

LW30 - 38 kann auf jede Art von harter Oberfläche in Räumen von 50 bis 500 m² eingesetzt werden. Gleich nebenan findet man nur einige Anwendungsbereiche, die für diese Maschine geeignet sind: Restaurants, Hotels, Läden, Büros, Bäckereien, Metzgereien, Restaurantküchen, Schulen, Operationszimmer, Schönheitszentren.

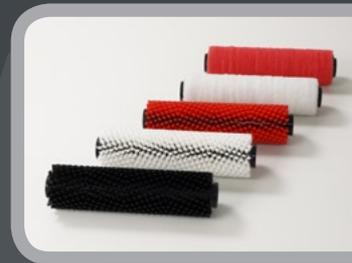

EINFACHE FUNKTIONSBEDIENUNG

Alle Funktionen der Maschine sind unabhängig und wählbar ohne die Hand vom Griff zu entfernen.

REINIGUNGSMITTEL

Lindhaus hat nur wenige aber sehr wirkungsvolle, konzentrierte, nicht schaumfördernde Reinigungsmittel entwickelt:

Neutrolux: Neutrales Pflegemittel, duftend, polierend

Actiplus: Allgemeines Entfettungsmittel

Textile: Desodorierendes, duftendes Reinigungsmittel für Gewebe

WALZEN

LW30-38 kennt keine Hindernisse, denn er passt sich jeder Bodenart an: Marmor, Holz, Keramik, Backstein, Harz, Quarz. Die Rollendruck-Regulierung (serienmäßig) und eine Anzahl borstiger Rollen oder mit Schleifscheiben stehen zur Verfügung, um jeder Herausforderung ohne Besorgnis entgegenzutreten.

Die Firma Lindhaus behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen auf den Maschinen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN	LW30 eF	LW38 eF	LW30 L-ion
Totale Leistung (W)	900	900	520
Saugkraft (mm/H ₂ O)	1800	1800	1000
Luftleistung (lt./sec)	43	43	26
Bürstmotor (W)	250	250	150
Geschwindigkeit der Walze (RPM)	1500	1500	1500
Elektronische Überlastungskontrolle	Standard	Standard	Standard
Bürstenbreite (mm)	72/255	72/335	72/255
Saugbreite (mm)	280	358	280
Reinwasser-Behälter (lt.)	2,6	2,6	2,6
Rückgewinnungs-Behälter (lt.)	2,6	2,6	2,6
Arbeitsfähigkeit (m ² /h)	250	320	300
Wasserdosierung	Pumpe	Pumpe	Elektroventil
Arbeitszeit pro Tank (min.)	9	9	15
Basishöhe (mm)	140	140	140
Totalgewicht (Kg)	10,2	10,6	11,4 (mit Batt.)
Gewicht am Handgriff (Kg)	1,3	1,3	1,9
Kabellänge (m)	10	10	-
Schallleistung db (A)	70	70	69
Schutz	IPX 4	IPX 4	IPX 4



PRÜFUNGEN:



HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis › Minnesota USA
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

HÄNDLER